


Malta Rapid^{plus}

MALTA TECNICA
AD ELEVATA RESISTENZA
A RAPIDO INDURIMENTO
FIBRATA E DI COLORE NERO
SI USA SENZA CASSERO



NON SERVE
IL CASSERO

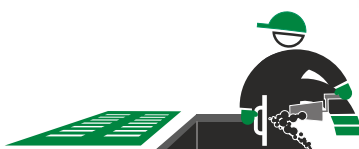


FIBRATA

per una maggiore
resistenza



COLORE NERO

per uniformarsi
all'asfalto

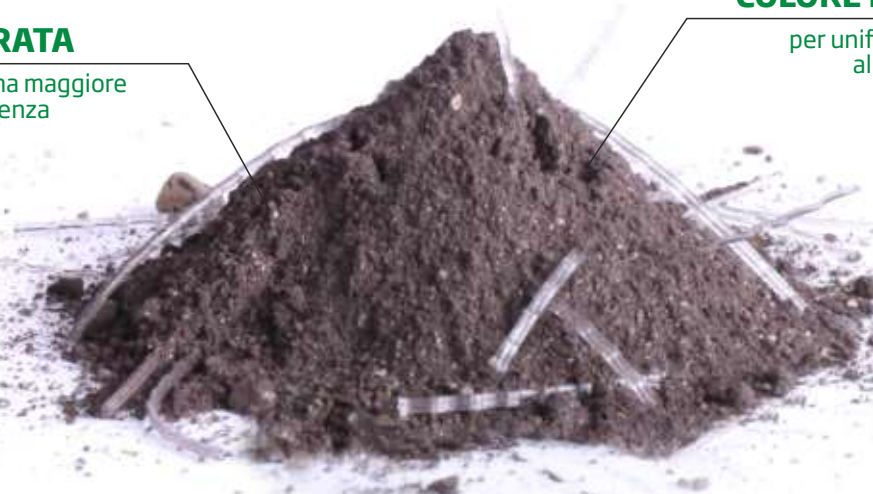

LAVORABILITÀ



15 MIN

APERTURA AL
TRAFFICO LEGGERO



1 ORA
GO!

APERTURA AL
TRAFFICO PESANTE



2 ORE
GO!

ALTA
RESISTENZA



**SPECIFICO PER
CHIUSINI**

Prodotto e commercializzato da:

**BETON
ASFALTI**

Noi per voi strade sicure

CIS - TRENTO

CAMPO DI IMPIEGO



- | | | |
|----------|------------------------------------|--|
| 1 | chiusini caditoie | Riposizionamento rapido e ultra resistente |
| 2 | pozzetti | Rifacimento delle pareti senza dover cassare |
| 3 | segnaletica e arredo urbano | Rapida esecuzione di plinti e fondazioni |
| 4 | cordionate | Riparazione, posizionamento e fissaggio |

FASI DELLA MESSA IN OPERA

1

**DEMOLIZIONE
E PULIZIA**

Eeguire dei tagli netti del manto stradale e demolire tramite apposite attrezzature. Rimuovere le parti mobili e lesionate fino al raggiungimento di un supporto stabile.
Bagnare la sede di posa.



2

**PREPARAZIONE
MISCELAZIONE
MALTA RAPID PLUS**

Impastare con acqua il prodotto, utilizzando cazzuola, badile o miscelatore elettrico, per idratare in modo omogeneo il legante.
Per una produzione veloce ed economica e' consigliato l'uso della nostra betoniera a scoppio BetonMix 150.



3

**RIFACIMENTO
PARETE/APPOGGIO
SENZA CASSERO**

Stendere MaltaRapid Plus in modo omogeneo per creare una base d'appoggio per il chiusino.
Il prodotto ha 15 minuti di lavorabilità e non necessita di cassero.



4

**POSIZIONAMENTO
E LIVELLAMENTO
DEL TELAIO**

Posizionare il chiusino ed eseguire le operazioni di messa in quota per garantire la planarità con il manto stradale.



5

**CORONAMENTO
E FINITURA
SUPERFICIALE**

Eeguire il riempimento del coronamento perimetrale, fino al livello del manto stradale. MaltaRapid Plus essendo nera e fibrata si mimetizza con l'asfalto. Dopo un'ora si apre al traffico leggero e si toglie la segnaletica.



6

PULIZIA DELLE ATTREZZATURE

Pulire con accuratezza le attrezzature e gli strumenti utilizzati. BetonTank100 permette di lavorare e di pulire in modo indipendente ed efficace le attrezzature e gli strumenti utilizzati.



ATTREZZATURE SPECIFICHE IN VENDITA



BETON MIXER TM 150
BETONIERA A SCOPPIO



BETON TANK 100
SERBATOIO PORTATILE ACQUA
CON POMPA 12 V CON PRESSOSTATO

TIPOLOGIA DI FINITURA DEL CORONAMENTO

FINITURA A FILO

MaltaRapid^{plus}



FINITURA A FILO

KaltAsphalt^{plus}




FINITURA A FILO E SIGILLATURA PERIMETRALE DEL CORONAMENTO

SigilRapid^{plus}



CARATTERISTICHE MALTARAPID PLUS

LAVORABILITÀ



15 MIN

APERTURA AL TRAFFICO LEGGERO



1 ORA
GO!

APERTURA AL TRAFFICO PESANTE



2 ORE
GO!

ALTA RESISTENZA



SCHEMA TECNICA

Maltarapid plus é un prodotto conforme alla normativa EN 124-1:2015, entrata in vigore aprile 2017. appendice F - Raccomandazioni per l'installazione e posa dei chiusini.



Acqua di impasto

3 LITRI

A SACCO DA 25 KG

Prove conformi alla normativa
1504-3

	U.M.	VALORE
Granulometria massima degli aggregati	mm	4
Massa volumica della malta fresca	kg/m ³	2300/2600
Aumento volumetrico in 1 d		+ 0,5%
Tempo di lavorabilità	min	15
Resistenza alla compressione	N/mm ²	> 1,5 > 8,0 > 35,0 > 50,0
Resistenza caratteristica a compressione a fine indurimento	N/mm ²	> 50,0

Durata e costanza
nel tempo delle
prestazioni



Resistenza
a sale e gelo



Resistente
ad acidi e idrocarburi



www.maltarapid.it
www.betonasfalti.it



MaltaRapid^{plus}

è stato sottoposto a varie prove collaudi
da laboratori certificati Italiani e stranieri.



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di malta a rapido indurimento, tixotropica a ritiro compensato, di colore nero e rinforzata con fibre in polietilene, conforme alla norma EN 124-1-2015 appendice F.

Fornita in sacchi di carta da 25 kg, pronta all'uso in cantiere previo impasto con acqua in misura del 12%, con plasticità tale da non necessitare di cassero fino a 10/15 cm di spessore.

Idonea per fissaggio di segnaletica stradale, arredo urbano, cordonate, chiusini e risanamento di pozzetti, piccole fondazioni e manufatti in calcestruzzo.

Utilizzabile anche a basse temperature.

Resistenza alla compressione, minima a 1 ora di 8 N/mm², a 2

ore 12 N/mm² e a 24 ore di 35 N/mm², resistente al gelo e disgelo, agli agenti aggressivi e idrocarburi.
Stoccaggio minimo di 6 mesi.

Prezzo al sacco da 25 kg: €/pz

ACQUISTO TRAMITE ME-PA


cod. art:
MALTAR40 (regione)

bancale composto da
nr. 40 sacchi da 25Kg - 1 ton

GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI PROFESSIONALI PER LA MANUTENZIONE STRADALE

KALT ASPHALT <i>plus</i>  BUCHE 	MALTA RAPID <i>plus</i>  CHIUSINI 	SIGIL RAPID <i>plus</i>  GIUNTI 	VIBRO BLOCK <i>plus</i>  RUMORE 
--	--	--	--

SERVIZIO SIGILLATURA STRADALE A CALDO



PULIZIA INIEZIONE IRRUVIDIMENTO

Malta Rapid *plus*

**MALTA TECNICA
AD ELEVATA RESISTENZA
A RAPIDO INDURIMENTO**

Prodotto e commercializzato da:



CIS - TRENTO
Tel. 0463 533252
vendite@betonasfalti.it

www.maltarapid.it
www.betonasfalti.it