

Malta Rapid^{plus}®

HOCHWIDERSTANDSFÄHIGER TECHNISCHER
SCHNELL AUSHÄRTENDER FASERVERSTÄRKTER MÖRTEL
IN DER FARBE SCHWARZ ZUR VERWENDUNG
OHNE SCHALUNG



**KEINE SCHALUNG
ERFORDERLICH**



FASERVERSTÄRKT

für eine erhöhte
Widerstandsfähigkeit




FARBE SCHWARZ

zur Vereinheitlichung
mit dem Asphalt



VERARBEITBARKEIT



15 MIN

**ÖFFNUNG FÜR
LEICHTEN VERKEHR**



**1 ORA
GO!**

**ÖFFNUNG FÜR
SCHWEREN VERKEHR**




**2 ORE
GO!**

**HOHE
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT**



R4



**SPEZIFISCH
FÜR GULLYDECKEL**

Produziert und vermarktet von:

**BETON
ASFALTI**

Noi per voi strade sicure

CIS - TRENTO

ANWENDUNGSBEREICH



1



2



3



4

1 Gullydeckel

2 Schächte

3 Verkehrsschilder und Stadtgestaltung

4 Stufenrampen

Schnelle und sehr widerstandsfähige Neupositionierung

Erneuerung der Wände; ohne verscalen zu müssen

Schnelle Ausführung von Bodenplatten und Fundamenten

Reparatur, Positionierung und Befestigung

VERLEGUNGSPHASEN

1

ABRISS UND
SÄUBERUNG

Machen Sie deutliche Schnitte in die Straßenoberfläche und reißen Sie sie mit speziellen Geräten ab. Beseitigen Sie die beweglichen und beschädigten Teile, bis eine stabile Stütze erreicht ist. Befeuchten Sie den Verlegungsort.



2

ZUBEREITUNG
MISCHUNG MÖRTEL
MALTA RAPID PLUS

Vermengen Sie das Produkt mit Wasser, indem Sie eine Kelle, eine Schaufel oder ein elektrisches Rührgerät verwenden, um das Bindemittel homogen zu nassen. Für eine rasche und wirtschaftliche Produktion empfiehlt sich die Verwendung unserer Verbrennungsbetonmischmaschine BetonMix 150.



3

WIEDERHERSTELLUNG
WAND/STÜTZE
OHNE SCHALUNG

Tragen Sie MaltaRapid Plus gleichförmig auf und schaffen Sie eine Grundlage für den Gullydeckel.
Das Produkt hat eine Verarbeitbarkeit von 15 Minuten und benötigt keine Schalung.



4

POSITIONIERUNG
UND NIVELLIERUNG
DES RAHMENS

Positionieren Sie den Gullydeckel und nivellieren Sie, damit die Komplanarität mit der Straßendecke gewährleistet ist.



5

KRÖNUNG UND
OBERFLÄCHEN-
BEARBEITUNG

Füllen Sie die Umfangskrönung bis auf Ebene der Straßendecke auf.
MaltaRapid Plus passt sich dem Asphalt an, da er schwarz und faserverstärkt ist. Nach einer Stunde wird für den leichten Verkehr geöffnet und die Beschilderung wird entfernt.



6

REINIGUNG DER AUSRÜSTUNG

Reinigen Sie die Ausrüstung und die verwendeten Werkzeuge sorgfältig. BetonTank100 ermöglicht die unabhängige und effiziente Bearbeitung und Reinigung der benutzten Ausrüstungen und Werkzeuge.



SPEZIFISCHE AUSRÜSTUNG ZUM VERKAUF



BETONRÜHRGERÄT TM 150
VERBRENNUNGSBETONMISCHMASCHINE



BETON TANK 100
TRAGBARER WASSERTANK
MIT 12 V-PUMPE MIT DRUCKWÄCHTER

ART DER FERTIGBEARBEITUNG DER KRÖNUNG

BÜNDIGE FERTIGBEARBEITUNG

MaltaRapid^{plus}



BÜNDIGE FERTIGBEARBEITUNG

KaltAsphalt^{plus}



BÜNDIGE FERTIGBEARBEITUNG UND UMFANGSVERSIEGELUNG DER KRÖNUNG

SigilRapid^{plus}



EIGENSCHAFTEN MALTARAPID PLUS

VERARBEITBARKEIT



15 MIN

ÖFFNUNG FÜR LEICHTEN VERKEHR



1 ORA
GO!

ÖFFNUNG FÜR SCHWEREN VERKEHR



2 ORE
GO!

HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



R4

TECHNISCHES DATENBLATT



Mischungswasser

3 LITER

JE 25 KG-SACK

Maltarapid plus ist ein Produkt, das der Norm EN 124-1:2015, die im April 2017 in Kraft getreten ist, entspricht. Anhang F - Empfehlungen für die Installation und den Einbau von Gullydeckeln.

Mit den Bestimmungen
übereinstimmende Prüfungen
1504-3

| | MAßEINHEIT | WERT |
|---|-------------------|-----------|
| Maximale Granulometrie der Zuschlagstoffe | mm | 4 |
| Volumetrische Masse des frischen Mörtels | kg/m ³ | 2300/2600 |
| Volumetrische Zunahme in 1 Tag | | + 0,5% |
| Bearbeitbarkeitsdauer | min | 15 |
| Druckfestigkeit (in KiloNewton) | nach 30 Minuten | > 1,5 |
| | nach 1 Stunde | > 8,0 |
| | nach 24 Stunden | > 35,0 |
| | nach 28 Tagen | > 50,0 |
| Charakteristische Druckfestigkeit nach Aushärtung | N/mm ² | > 50,0 |

Dauer und zeitliche
Konstanz der Leistungen



Salz- und
Frostbeständigkeit



Säure- und Kohlenwasser-
stoffbeständigkeit



www.maltarapid.it
www.betonasfalti.it



MaltaRapid^{plus}

wurde verschiedenen Tests von italienischen und ausländischen zertifizierten Labors unterzogen

**BETON
ASFALTI**

Noi per voi strade sicure

CIS - TRENTO

BAUBESCHREIBUNGSPPOSITION

Lieferung von schnell aushärtendem, thixotropem Mörtel mit kompensiertem Rückgang, in der Farbe Schwarz und mit Polyäthylenfasern verstärkt, konform mit der Bestimmung EN124-1-2015 Anhang F.

Geliefert in 25 kg-Papiersäcken, gebrauchsfertig für die Baustelle nach vorheriger Vermischung mit Wasser im Maße von 12%, mit einer solchen Plastizität, dass keine Schalung bis zu 10/15 cm Stärke erforderlich ist.

Geeignet für die Befestigung von Verkehrsschildern, Stadtgestaltung, Straßenschildern, Stufenrampen, Gullydeckeln und Sanierung von Gullys, kleine Fundamente und Manufakte aus Beton.

Auch bei niedrigen Temperaturen verwendbar.

Druckfestigkeit, mindestens nach 1 Stunde 8 N/mm², nach 2 Stunden 12 N/mm² und nach 24 Stunden 35 N/mm², frost- und entfrostsungsfest, beständig gegen aggressive Mittel und Kohlenwasserstoffe.
Mindestlagerung 6 Monate.

Preis für die Packung von 25 kg:

€/pz

ACQUISTO TRAMITE ME-PA


cod. art:
MALTAR40 (regione)

Palette bestehend aus
Stck. 40 Säcke zu 25Kg - 1 Tonne

VOLLSTÄNDIGE ANGEBOTSPALETTE AN PROFESSIONELLEN PRODUKTEN ZUR STRASSENINSTANDHALTUNG

| | | | |
|---|--|---|--|
|  <p>KALT ASPHALT <i>plus</i></p> |  <p>MALTA RAPID <i>plus</i></p> |  <p>SIGIL RAPID <i>plus</i></p> |  <p>VIBRO BLOCK <i>plus</i></p> |
| SCHLAGLÖCHER | KANALDECKEL | KUPPLUNG | LÄRM |
|  |  |  |  |

WARMWALZBETRIEB

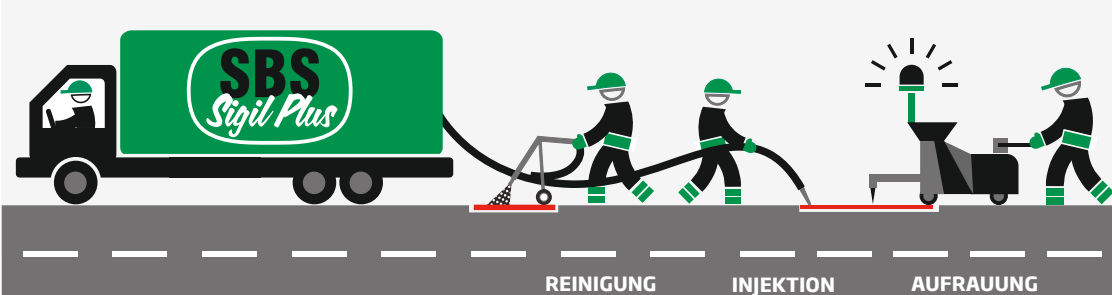

SBS Sigil Plus

REINIGUNG INJEKTION AUFRAUUNG

Produziert und vermarktet von:



CIS - TRENTO
Tel. 0463 533252
vendite@betonasfalti.it

www.maltarapid.it
www.betonasfalti.it

Malta Rapid *plus*
HOCHWIDERSTANDSFÄHIGER
TECHNISCHER
SCHNELL AUSHÄRTENDER